

## » Produktbeschreibung



**SONAX**<sup>®</sup>  
**ALARM**

Elektronische Sicherheitssysteme

### » Rauchwarnmelder

## Serie 600

Rauchwarnmelder warnen frühzeitig vor einem Feuer und können Leben retten. Egal, ob die Melder in einer Privatwohnung oder einem Mietshaus installiert sind – die Auswahl der richtigen Produkte ist ausschlaggebend für die spätere Sicherheit.

Die batteriebetriebenen Rauchwarnmelder der Serie 600 sind die ideale Lösung zur Absicherung von Wohnhäusern und Wohnungen.

Die Produkte sind in Übereinstimmung mit der Norm DIN EN 14604 von der VdS-Schadenverhütung anerkannt und zugelassen zur Verwendung nach DIN 14676.

#### **Kostengünstig**

Die Rauchwarnmelder mit festeingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie sorgen für eine garantierte Energieversorgung und mindestens 10 Jahre Lebensdauer. Somit ist gewährleistet, dass der Rauchwarnmelder immer zuverlässig im Betriebsmodus läuft. Gleichzeitig bedeutet es, dass die Kosten für Ersatzbatterien für ganze 10 Jahre bei „Null“ liegen.




#### **Optionale Funkvernetzung**

Über ein optional einsteckbares Funkmodul können die Rauchwarnmelder vernetzt werden. Das bedeutet, dass ein Rauchwarnmelder, sobald er Rauch detektiert, diese Warnung an jedes einzelne der mit ihm verbundenen Alarmgeräte weitergibt. Dadurch wird erreicht, dass Personen in allen Bereichen des Gebäudes frühzeitig gewarnt werden, ganz egal wo sie sich im Haus befinden. Das ist besonders wichtig für Bewohner mit besonderen Bedürfnissen, z.B. kleine Kinder und ältere, behinderte oder in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigte Menschen, die im Brandfall gegebenenfalls Hilfe benötigen. ■



[www.sonax-alarm.de](http://www.sonax-alarm.de)

## » Technische Details

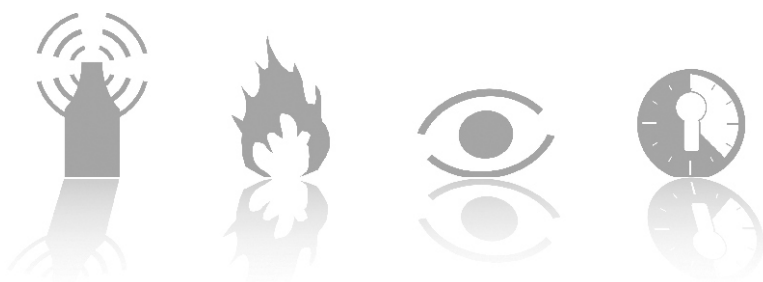

### » Rauchwarnmelder Serie 600

#### LEISTUNGSMERKMALE

- » Batteriebetriebene Rauchwarnmelder
- » VdS-geprüft nach DIN EN 14604
- » zugelassen zur Verwendung nach DIN 14676
- » Funkvernetzung optional über Funkmodul
- » Drahtvernetzung über 2-Draht LiYY (nur Version C)
- » Lauter Alarm 85dBA (in 3 Meter Entfernung)
- » Testknopf (Testet die komplette Elektronik und Alarm)
- » Stummschaltung ohne Melderabzuschaltung (geringere Empfindlichkeit für 10 Minuten)
- » groß, nach innen gewölbten Testknopf, der einfach vom Boden aus (z.B. mit einem Besenstiel) betätigt wird
- » Batteriewechselanzeige (akustische und optische Warnung alle 45 Sekunden)
- » Schutzfunktion: Rauchwarnmelder kann nicht ohne Batterie in den Montagesockel eingesetzt werden
- » Optische Messkammer mit verschweißtem, feinstmaschigen Insektengitter
- » Montagesockel mit Entnahmesicherung
- » umfangreiches Zubehör:
  - Funkvernetzungsmodul mit festeingebauter Lithium-batterie
  - Funk-Druckknopfmelder
  - Funk-Ausgangsmodul zur Anschaltung an verdrahtete Sicherheitssysteme
  - Funk-Fernschalter

#### TECHNISCHE DATEN

Energieversorgung	
- Typ 605:	9 Volt Alkaline-Batterie
- Typ 650:	10 Jahres-Lithium-Batterie
Batterielebensdauer	
- Typ 605:	min. 12 Monate
- Typ 650:	min. 10 Jahre
Schallpegel:	85 dB (A) in 3 m Entfernung
Betriebstemperatur:	0° C bis +40° C
Abmessungen:	D 115 x H 45 mm
Farbe:	weiß
Geräte-Lebensdauer:	10 Jahre
Prüfstandards:	DIN EN 14604 / DIN 14675 / CE
Zulassungen:	
- Typ 605:	VdS G 208 016
- Typ 650:	VdS G 211 009

Liefermöglichkeit und technische Änderungen vorbehalten!

# SONAX<sup>®</sup> ALARM

Elektronische Sicherheitssysteme

**SONAX-ALARM Sicherheitstechnik GmbH**

Gildestraße 35  
49477 Ibbenbüren [Germany]

Telefon: +49 (0) 5451 / 9474-0  
Telefax: +49 (0) 5451 / 9474-65

E-Mail: [info@sonax-alarm.de](mailto:info@sonax-alarm.de)  
Internet: [www.sonax-alarm.de](http://www.sonax-alarm.de)



#### » IHR FACHHÄNDLER

